

Modulare i tiene calidades que hacen las llamadas desde su casa, oficina o consultorio más económicas y prácticas. Con la Modulare i, usted controla las llamadas de cualquier extensión/interno con claves y bloqueos, efectúa marcación/discado abreviado, cuenta con la seguridad ofrecida por el identificador de llamadas y la agilidad que la DISA - Operadora automática proporciona.

Configuración mínima: 2 líneas/troncales y 4 extensiones/internos

Configuración máxima: 4 líneas/troncales y 12 extensiones/internos



Modulare i

Principales facilidades:

- Identificador de llamadas*
- Llamada de emergencia
- Monitoreo de ambientes
- Música para la retención de llamada (interna y externa)
- Portero electrónico*
- Intercalación
- Accionamiento externo*
- Timbrado múltiple
- Transferencia de llamadas
- Consulta a extensiones/internos
- Despertador*
- Desvío de llamadas
- No molestar
- Marcación/discado de captura (hot line)
- Clave de extensión/interno
- Candado electrónico
- Duración de llamada limitada*
- Clase de servicio
- Billetaje*
- Tarificación*
- DISA - Operadora automática*
- Captura
- Agenda/directorio colectivo
- Agenda/directorio individual
- Sígueme
- Retrollamada
- Rellamada
- Rellamada a número externo*
- Grupos jefe-secretaria
- Servicio nocturno
- Grupos de extensiones/internos
- Conferencia
- Retenido
- Estacionamiento/parqueo de llamadas
- Programación por computadora*
- Llamada en espera
- Acceso a funciones externas
- Ruta de menor costo*
- Programación remota por teléfono de tonos*
- Análisis de cifras y prefijos


* accesorios

Características Técnicas

Dimensiones	215 x 223 x 54 mm	Señalización	decádica o multifrecuencial
Modularidad extensiones/internos	2 líneas/troncales y 4 extensiones/internos	Alcance de las líneas/troncales	líneas/troncales 2000 Ohms, extensiones/internos 1100 Ohms, incluido el teléfono
Modularidad líneas/troncales	4 líneas/troncales y 12 extensiones/internos	Protección eléctrica	en las líneas/troncales y en la alimentación AC contra transientes y oscilaciones en la red
Reloj en tiempo real	mantiene la hora para servicios de despertador, hora exacta*, billeteaje y tarificación	Alimentación AC	fuentes externa: 110/127V ó 220V - 50Hz ó 60Hz
Modularidad extensiones/internos	4	Peso	1,9 kg
Modularidad líneas/troncales	1	Protección de programación	a través de una pila Ni/Cd de 3,6V recargable
Cantidad TI 730i	4	Potencia máxima	24 W
Enlaces internos	2	En falta de energía	líneas/troncales 1, 2, 3 y 4 acopladas automáticamente a las extensiones/internos 20, 21, 22 y 23
Numeración de las extensiones/internos	de 20 a 31 (o abierta de 2 - 2999)		

* accesorios

Interconexión Modulare i

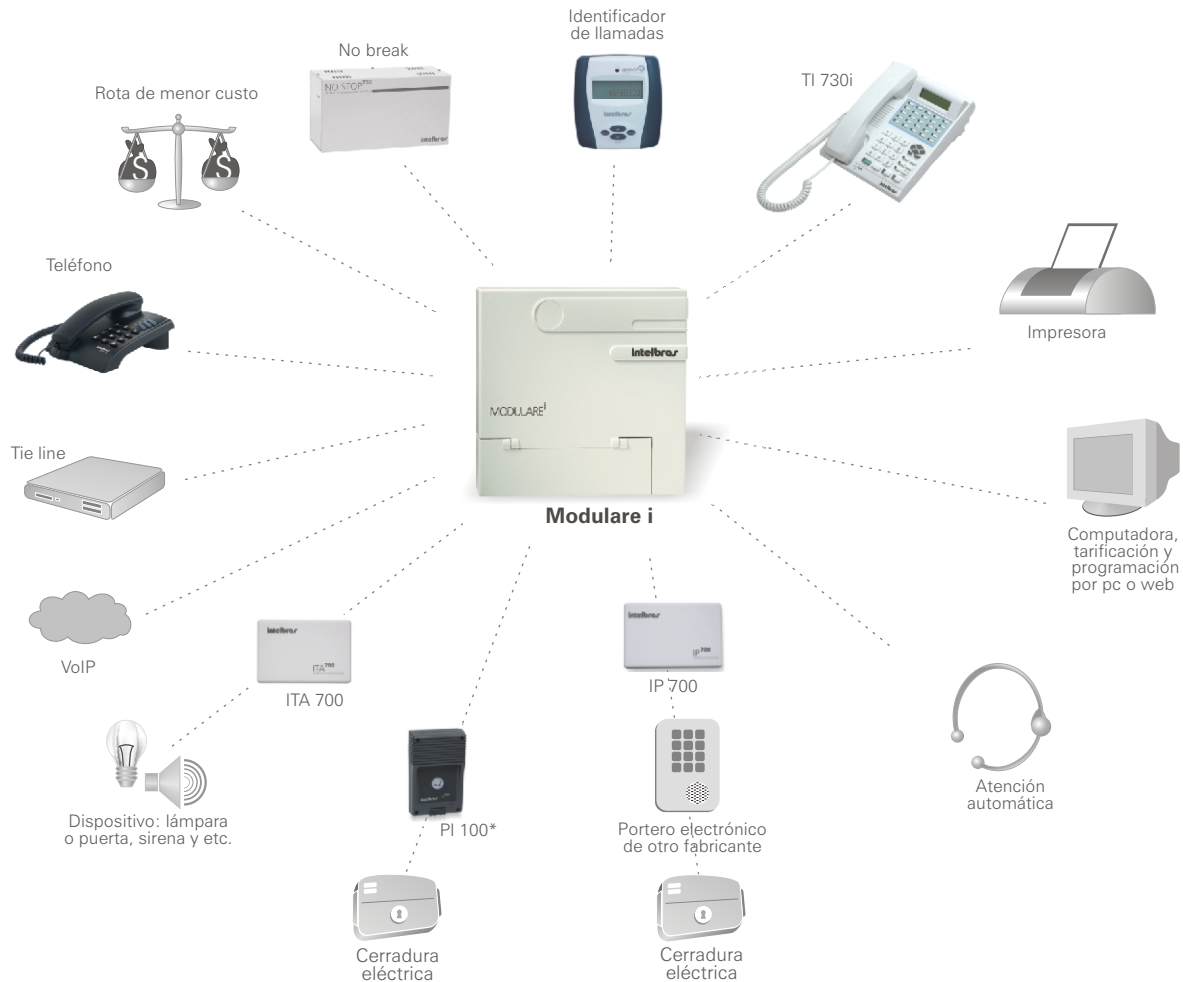

* El PI 100 es independiente de la interfaz IP 700